

# 中央空调智能控制终端 大金版配置说明

版本号	变更时间	变更内容	理由	制作人	审批人
DTSLv1.0	17/11/16	初版		徐积强	王忠源

# 目 录

封皮	1
目录	2
一、下载安装app	3 ~ 4
二、注册账号	4 ~ 6
三、大金空调面板设置	6 ~ 9
四、空调手机APP设置	9 ~ 12


## 一、下载安装app




第一步：扫描二维码



第二步：点击红圈处

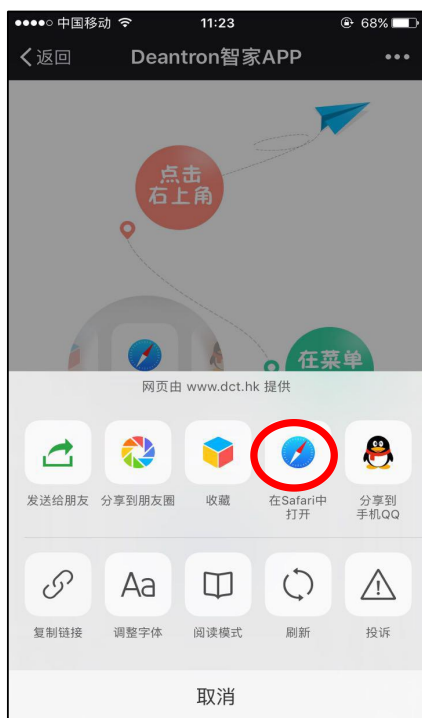

第三步：点击红圈处

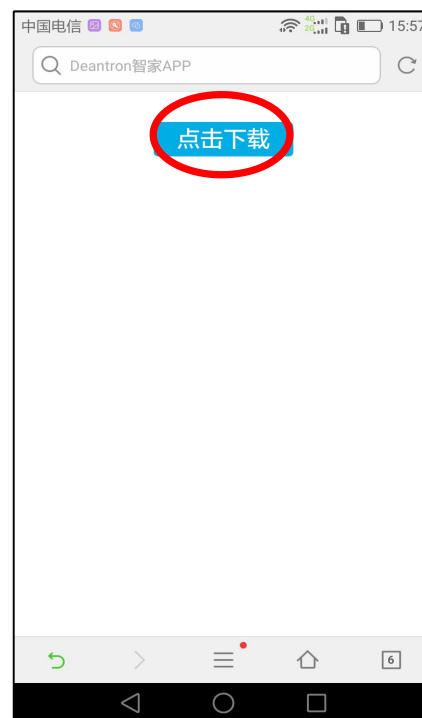


第四步：点击红圈处



第五步：下载并安装app

二、注册账号

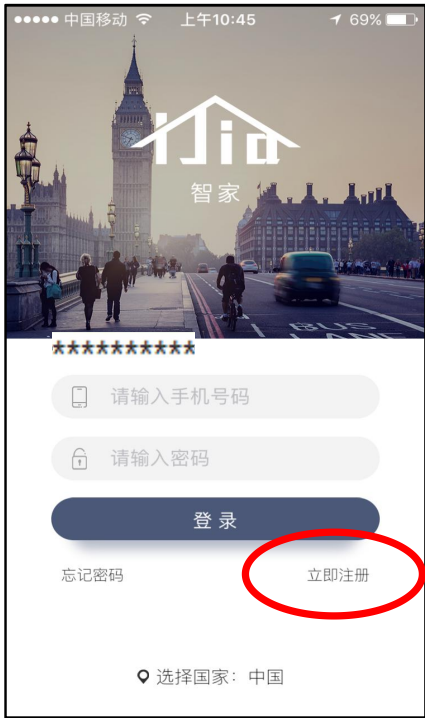

第一步：打开app后点击新用户注册



第二步：点击红圈处选择国家或地区



第三步：选择国家和地区



第四步：在红圈处输入需要注册的手机号



第五步：点击获取验证码



第六步：在红圈处输入短信收到的验证码



第七步：点击下一步



第八步：在红圈位置分两次输入想要设置的密码，之后点击注册，完成注册

### 三、大金空调面板设置

#### 注意：配置前请按照如下步骤接线

- 1.检查大金空调室内机或室外机是否有 F1 / F2 接口  
( 无此接口无法进行网络通信 )
- 2.连接通信线 ( 有a和b两种方法 ) :
  - a.室外机：从室外机F1/F2接口，连接通信线（网线或485通信线），至预留的空调控制器处，以备后续使用。
  - b.室内机：从室内机F1/F2接口，连接通信线（网线或485通信线），至预留的空调控制器处，以备后续使用。
- 3.预留电源：本产品预留的空调控制器处需要有电源供电，  
( 插座或零火线均可 )。

设置第一台大金空调控制面板




第一步：同时长按"风量调节"与"滤网清洗"两个按键，面板将显示下图画面




注意：显示00说明网络中有空调适配器或其他通讯设备连接，如未显示00，请检查空调适配器接线情况。



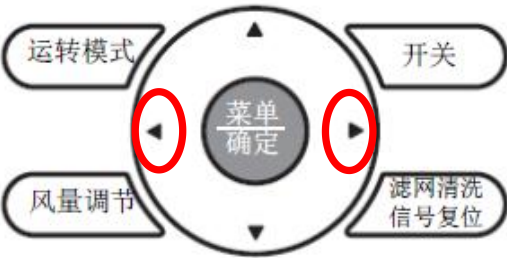


第二步：此时代码闪烁，通过左右按键设置空调地址编号，请设置第一个空调地址为1-00。（范围为1-00~4-15，1-00代表地址1，2-00代表地址17）

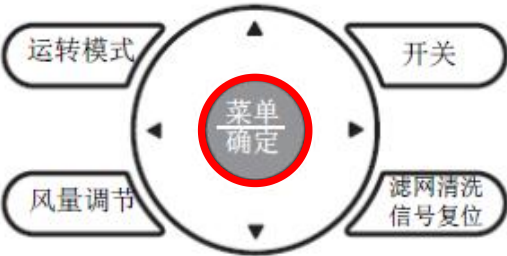

第三步：按下“菜单/确定”键，代码不闪烁，地址编辑完成，如果需要更改设定的地址，请在此画面再次按下“菜单/确定”键，恢复到编辑状态。



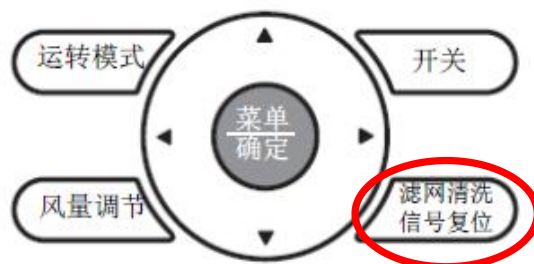


第四步：按下“滤网清洗信号复位”键，恢复到初始状态，设定完成。  
(其它设置请参考大金空调使用说明书)

第二台控制面板设置步骤如下：

重复上述1-4步骤，第二步需将空调地址设置为1-01

以此类推，第64台控制面板地址值设置为4-15

#### 四、空调手机APP设置

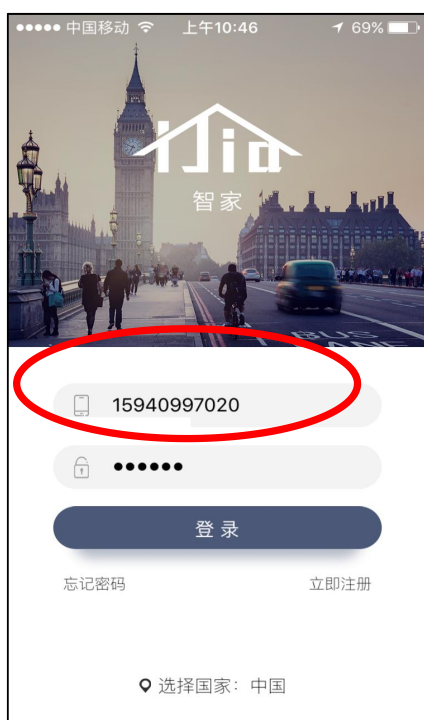

第一步：打开app，输入用户名和密码后点击登录



第二步：进入app主界面，点击右上角“+”并在弹出的菜单中选择设备。




第三步：点击“空调适配器”




第四步：点击“下一步”




第五步：输入wifi信息后  
点击“配置”完成配置

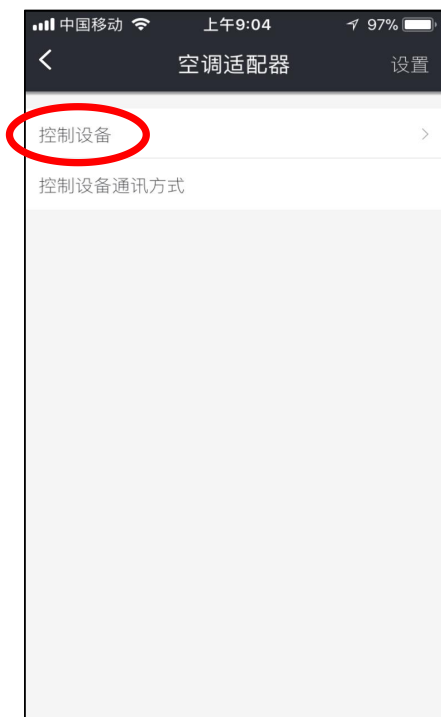


第六步：选择“控制设备”

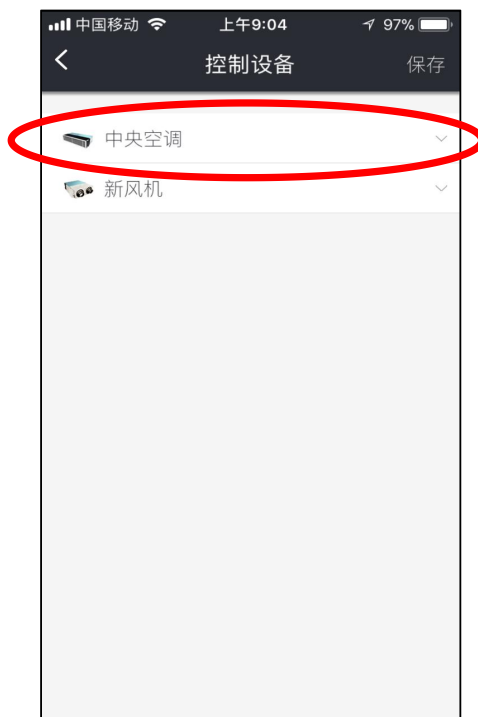


第七步：选择中央空调

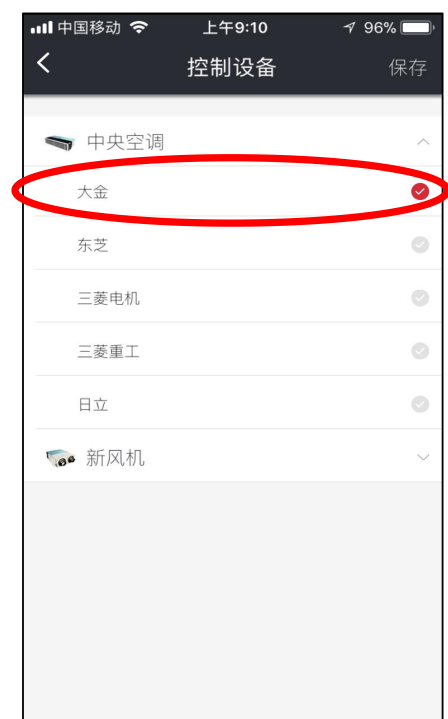

第八步：在设备厂商中选择“东芝”

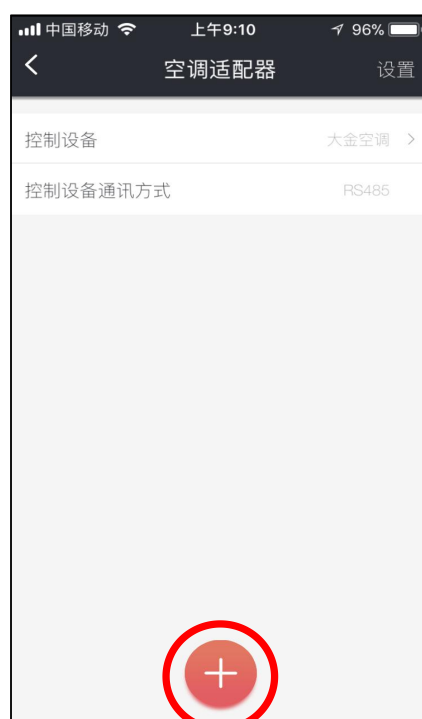

第九步：点击下方的“+”号

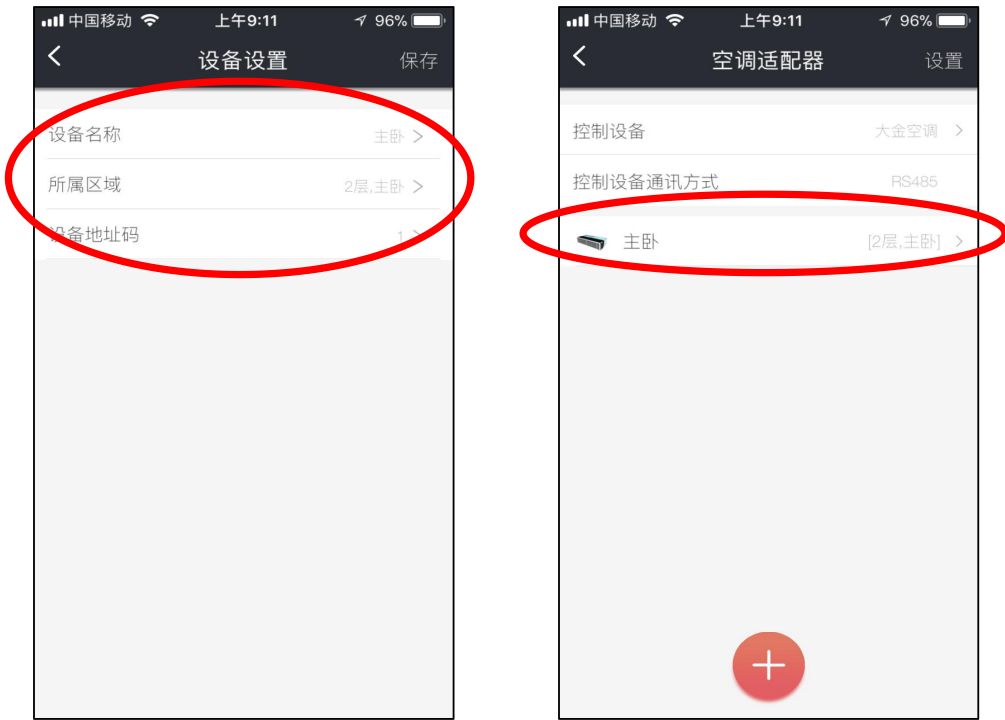

第十步：根据实际情况选择  
设备名称、所属区域、设备地址码  
（地址码对应空调面板设置的  
地址数值）

第十一步：选择刚配置的设备



第十二步：在此界面进行空调  
的控制